


OUTILS ET SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE



Hydrotensions à batterie Série DPTC



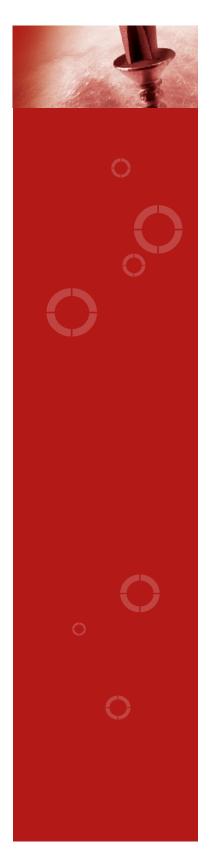

1^{ER} COMMERCIALISEUR FRANÇAIS DE MATÉRIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS

La gamme



Les hydrotensions à batterie lithium-ion sont précises, ergonomiques et robustes. Les coûts de maintenance sont réduits grâce à la technologie brushless des moteurs.

Elles sont conçues pour évoluer dans les secteurs industriels les plus exigeants.

Hydrotensions à batterie Li-ion et moteur brushless Série DPTC

Page 4 à 5 • Série DPTC

Page 6 à 7 • Accessoires



Série DPTC

de 7 à 45 Nm

Visseuses hydrotensions à coupure, moteur "brushless" et impulsions programmables

- Batterie Lithium-ion puissante, grande autonomie, durée de vie accrue, avec jauge de capacité
- Moteur "brushless"
- Ergonomie développée pour réduire les vibrations et améliorer le confort de l'utilisateur
- Éclairage de la zone de travail par LED
- Information visuelle (LED de couleur) et sonore (bip) sur le résultat du vissage OK / NOK
- Arrêt automatique et signal lumineux avant décharge complète de la batterie
- Gâchette de démarrage progressif
- Réglage des impulsions en fonction du type d'assemblage*

1/4" Mandrin rapide

Désignation	Voltage (V)	Entraînement	Couple (Nm)	Vitesse (tr/min)	Poids sans batterie (kg)	Code article
DPTC-15 HD1/4	18	1/4 Hex.	7 - 13	4500	1,15	4-1036015
DPTC-25 HD1/4	18	1/4 Hex.	14 - 23	4500	1,25	4-1036017
DPTC-35 HD1/4	18	1/4 Hex.	20 - 31	3500	1.35	4-1036019

3/8" Carré mâle

Désignation	Voltage (V)	Entraînement	Couple (Nm)	Vitesse (tr/min)	Poids sans batterie (kg)	Code article
DPTC-15 SD3/8	18	Carré 3/8	8 - 15	4500	1,14	4-1036016
DPTC-25 SD3/8	18	Carré 3/8	15 - 25	4500	1,24	4-1036018
DPTC-35 SD3/8	18	Carré 3/8	22 - 35	3500	1,34	4-1036020
DPTC-45 SD3/8	18	Carré 3/8	32 - 45	3500	1,41	4-1036021

Chaque visseuse est livrée avec une clé de réglage de couple, un anneau de suspension et un pion de maintien (sur carré 3/8"). Chargeur et batterie livrés séparément.

- * 1 4 : assemblage franc
- 5 9 : assemblage semi-élastique



Série DPTC





Accessoires

Désignation	Capacité	Poids (kg)	Code article
Batterie Li-ion BB 200LI-25	2,5 Ah	0,39	4-1054703
Batterie Li-ion BB 200LI-50	5,0 Ah	0,67	4-1054704
Chargeur CR19 - BTP			4-1056005
Protection DPTC-15			4-1055702
Protection DPTC-25/35			4-1055703
Protection DPTC-45			4-1055704
Protection batterie BB 200LI-25			4-1057013
Protection batterie BB 200LI-50			4-1057014
Protecteur réglage impulsions			4-1054900



Batterie Li-ion BB200LI-25



Batterie Li-ion BB200LI-50



Chargeur CR19-BTP



Protection batterie



Protection DPTC



Protecteur réglage impulsions en aluminium

Désignation Code article
Programmateur SP-18V-V2 **
4-1056012

** Programmateur SP-18V-2


Livré avec cordon mini USB pour connexion visseuse


- 1) Mode de programmation :
- Réglage vitesse en vissage et dévissage
- Fonction réversibilité (réversibilité automatique*, manuelle, seulement vissage)
- LED d'éclairage (réglage du temps d'éclairage)
- Buzzer (réglage du volume)
- 2) Mode information:
- Numéro identifiant outil
- Temps de fonctionnement du moteur (hh, min, sec)
- 3) Mode de maintenance :
- Réglage seuil de maintenance du convertisseur (nombre impulsions)
- Nombre total d'impulsions
- 4) Mode comptage:
- Compteur journalier (compte-rendu ok)
- Compteur total (compte-rendu ok)



^{*} Passage du mode dévissage ou mode vissage uniquement, sans appui sur le bouton de réversibilité

Accessoires



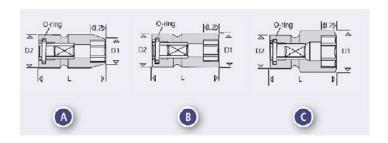

3/8" Douilles guidées

Désignation	A/F mm	Vue	D1 mm	D2 mm	L mm	L2 mm	Code article
D060910006	6	Α	11	19	43	5	4-1035137
D060910007	7	Α	12	19	43	5	4-1035138
D060910008	8	Α	13	19	43	7	4-1035139
D060910009	9	Α	15	19	43	7	4-1035143
D060910010	10	Α	16	19	43	8	4-1035110
D060910011	11	Α	17,5	19	43	9	4-1035111
D060910012	12	В	19	22	43	9	4-1035112
D060910013	13	Α	20	22	43	9	4-1035113
D060910014	14	Α	21	22	43	9	4-1035114
D060910015	15	В	22	22	43	11	4-1035115
D060910016	16	С	24	22	43	11	4-1035116
D060910017	17	С	25	22	43	11	4-1035117
D060910018	18	С	26	22	43	11	4-1035118
D060910019	19	С	27,5	22	43	11	4-1035119
D060910021	21	С	30	22	43	13	4-1035120

Adaptateurs guidés mandrin rapide

Désignation		Hexa femelle	D2 mm	L mm	Code article
D069111E08	3/8"	1/4"	22	52	4-1042888
D069112E08	1/2"	1/4"	25	60	4-1010001



Adaptateurs guidés bille rétractable changement rapide de douille

_			_		
Désignation	Carré femelle	Carré mâle	D2 mm	L mm	Code article
D069151116	3/8"	1/2"	20	80	4-1080000
D069152112	1/2"	3/8"	25	75	4-1080001
D069151112	3/8"	3/8"	19	75	4-1080002
D069152216	1/2"	1/2"	25	100	4-1080003




00/01 C3001

Embouts & tournevis de vissage, consultez le catalogue n°40066



Douilles à choc, consultez le catalogue n°40238







8, avenue Gutenberg - CS 50510 78317 Maurepas Cedex - France Tél. : 01 30 66 41 48 • Fax : 01 30 66 41 49

outils_assemblage@doga.fr

Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).